

## S6061SF-3.5 привод противопожарной заслонки

### Описание:

Специально разработан для воздушных заслонок небольшого и среднего размера. Компактные размеры позволяют устанавливать привод в ограниченном пространстве.



### Характеристики:

Размер вала до 12\*12 мм

Ручное включение/выключение

Два вспомогательных переключателя

Стальной корпус

Защита IP54


### Технические характеристики:

Характеристики	ед. изм	S6061SF-3.5DF(S)/24V	S6061SF-3.5DF(S)/230V	S6061SF-3.5AF(S)/24V
Крутящий момент	Nm	3.5Nm		
Размер клапана	m <sup>2</sup>	0.8m <sup>2</sup>		
Время срабатывания	sec	Двигатель 70S; пружина 30S		
Электропитание	V	24VAC/DC 50/60Hz; 230VAC 50/60Hz		
Потребление при работе		2.5W		
Потребление при ожидании		1.6W		
Сечение провода	VA	10VA	7VA	
Вес	Kg	1.2		
Управляющий сигнал		On/off	0~10V	
Угол поворота		0~90° (Max 93°)		
Вспомогательный переключатель		3 (1.5) Amp 250V		
Срок службы		70000		
Уровень шума		50dB(A) and 65dB(A)		
Класс защиты		III	II	
Степень защиты		IP54		
Рабочая температура		-20~+50°C		
Humidity		5~95%RH		
Storage temperature		-40~+70°C		
Certificate		CE EAC		
72°C thermal sensor		S6061SF-3.5DFS/24V (yes)	S6061SF-3.5DFS/220V (yes)	
		S6061SF-3.5DF/24V (no)	S6061SF-3.5DF/220V (no)	

Note: there is no manual function for S6061SF-2.5AF/24V

**Wiring diagram:**


S6061SF-3.5D:



1 2  
N L1  
⊥ ~  
- +

24VAC/DC ± 10%  
230VAC ± 10%



S6061SF-3.5A:

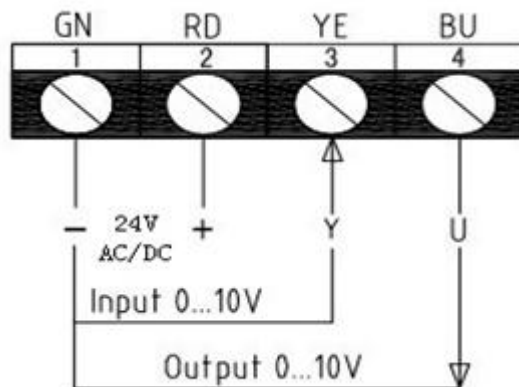


**Manual operation instruction**

Insert the handle into the hex hole, turn around the handle by clockwise (or anti-clockwise) according to the diagram of the product's label. The output shaft will follow and turn by clockwise at the same time. When the output shaft moves to the required position, turn the handle by anti-clockwise with 90 degrees, and then can lock the actuator at current position. If want to unlock the actuator, turn the handle 360 degrees by clockwise (or anti-clockwise) according to the product's label, when listening to the sound of "pa", the actuator has already unlocked.

**Dimension:**

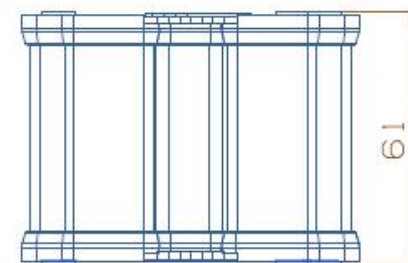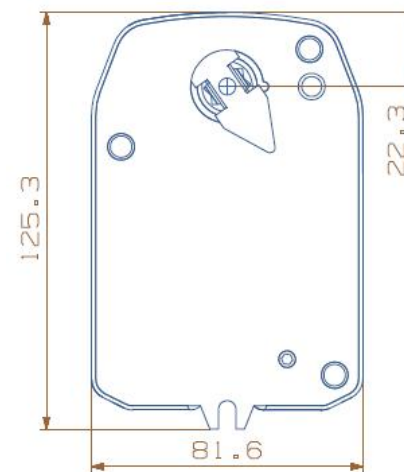

**Auxiliary switch:**

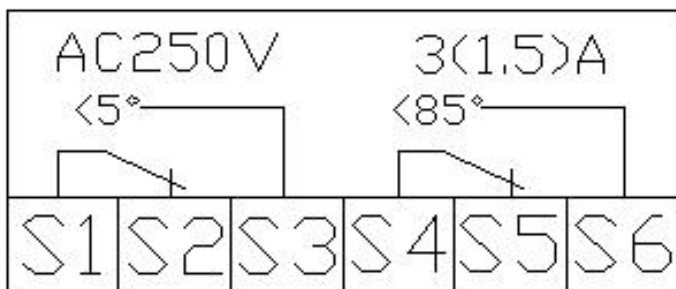

S6061SF-3.5 series